



屋内換気口 取扱説明書 (お客様用)

【KS-8803シリーズ】
 (フランジ外寸法Φ144mm) フランジ
 外寸法Φ
 【KS-8603シリーズ】
 (フランジ外寸法Φ194mm)



この度は、ナスタ 屋内換気口をお買い上げいただき、ありがとうございます。
 ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。
 お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

【KS-8803PRN】【KS-8603PRN】をお買い求めのお客様

※フィルター、網を弊社ホームページよりお買い求め頂くと、フィルターを取り付ける事ができます。

【KS-8803PRN】にフィルターを付ける場合、フィルター KS-FK8803、網 KS-#8803をお使いください。
 【KS-8603PRN】にフィルターを付ける場合、フィルター KS-FK8603、網 KS-#8603をお使いください。

【KS-8803PRN-#】【KS-8603PRN-#】をお買い求めのお客様

※フィルターを弊社ホームページよりお買い求め頂くと、フィルターを取り付ける事ができます。

【KS-8803PRN-#】にフィルターを付ける場合、フィルター KS-FK8803をお使いください。
 【KS-8603PRN-#】にフィルターを付ける場合、フィルター KS-FK8603をお使いください。

※弊社ホームページではフィルター・網を1セット5枚入りにて販売をさせて頂いております。


(5枚セット品番)	フィルター KS-FKS8803	網 KS-#S8803
	フィルター KS-FKS8603	網 KS-#S8603

開閉操作方法

屋内換気口中央のツマミにより開閉を行ってください。(24時間換気使用時開放してください。)

フィルターの取外し方法

開の状態に左にグリルを回転させて本体を外します。
 右図の様に品番が刻印されている網の外周凸部に指を掛けて爪部を外し、フィルターを取出してください。

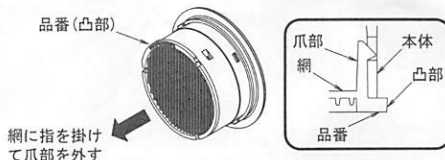

フィルターの取付け方法

フィルターを本体にセットし、網の爪部をはめ込みます。
 本体をフランジ部に入れ、右にグリルを回転させてください。(ストッパー付)

お手入れ方法

- ・フィルターはホコリを取り除き2~3ヶ月に一度、定期的にかかる水洗いしてください。
 ※ 傷んだり汚れが落ちないときは新品フィルターと交換してください。
 フィルターは弊社ホームページでお買い求めください。
 弊社は訪問販売は行っておりません。類似品にはご注意ください。
- ・本体は柔らかい布等で汚れを拭き取ってください。
- ・製品本体は作動不良の原因となりますので、水洗いしないでください。
- ・シンナー、ベンジン、みがき粉、タワシなどを使って清掃することは避けてください。
- ・網は外れますので、掃除機でホコリを吸い取ってください。

※この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

本 社 〒105-0004 東京都港区新橋 1-1-1 日比谷ビルディング2F Tel: 03-6779-8775(代) Fax: 03-6779-8776
 東京支店 〒105-0004 東京都港区新橋 1-1-1 日比谷ビルディング2F Tel: 03-6779-8772(代) Fax: 03-6779-8773
 大阪支店 Tel: 06-6858-5671(代) 仙台支店 Tel: 022-207-4700(代) 横浜支店 Tel: 045-474-0631(代) 広島支店 Tel: 082-249-4651(代) サイン課 Tel: 03-3660-1781(代)
 札幌支店 Tel: 011-741-2250(代) 北関東支店 Tel: 048-553-1751(代) 名古屋支店 Tel: 052-242-2272(代) 福岡支店 Tel: 092-472-1088(代)

Web: www.nasta.co.jp/ Mail: info@nasta.co.jp